

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### ВРЕЗНОЙ ЗАМОК 224-55 С РУЧКАМИ НА ПЛАНКЕ

Благодарим за выбор продукции торговой марки LOCKLY!

#### **Назначение и общие характеристики**

Замок врезной модели 224-55 и его модификации предназначен для запирания левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные двери весом не более 50 кг. и толщиной не более 60 мм.

#### **Гарантийный срок**

Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя». Высокое качество изделия гарантирует срок службы в течении 1 года со дня продажи.

#### **Условия эксплуатации**

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

#### **Комплектность:**

Корпус замка .....	1 шт.
Ответная планка .....	1 шт.
Крепежная фурнитура .....	1 шт.
Ручки на планке .....	2 шт
Паспорт .....	1 шт

#### **Условия транспортировки и хранения**

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя. Не подлежит обязательной сертификации.

#### **Описание установки и схема замка**

Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. При необходимости нужно перевернуть защелку замка повернув ее в нужную сторону, фиксация произойдет автоматически.

**а.** Определите место установки корпуса замка и нанесите разметку исходя из размеров корпуса замка, согласно размерам на Рис. 1

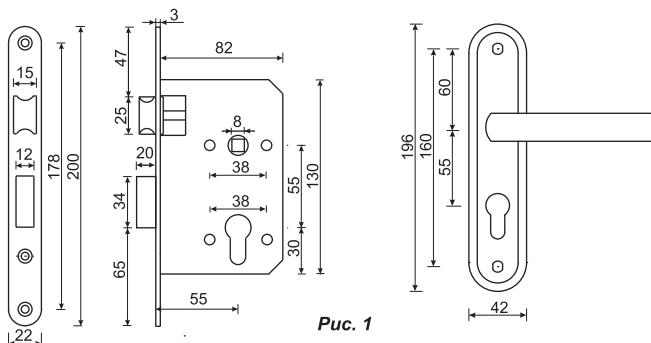


Рис. 1

**б.** В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку. На лицевой стороне двери, выполните отверстие под квадрат ручек, а так же под установку цилиндрового механизма. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами. Рис. 2



Рис. 3



Рис. 2

**в.** На дверной коробке по установленному корпусу замка, отметьте место установки ответной планки. Выберете пазы под ригель и под защелку замка. Установите ответную планку в паз и закрепите ее саморезами. Рис. 3

**г.** Установите ручки на планке. Установите квадрат в замок и ручку на планке вставьте в квадрат. По установленной ручке отметьте на дверном полотне место отверстий под стяжные винты. Снимите ручку. Просверлите два сквозных отверстия в дверном полотне под стяжные винты. Возьмите ручку, вставьте стяжные втулки в отверстия на планке ручки. Установите ручку на квадрат. Установите вторую часть ручки на квадрат с другой стороны двери. Вставьте стяжные винты в отверстия на планке ручки и вкрутите их в стяжные втулки, используя отвертку. Зафиксируйте ручку на квадрате при помощи винта фиксации. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри проверьте работоспособность замка. Рис. 4

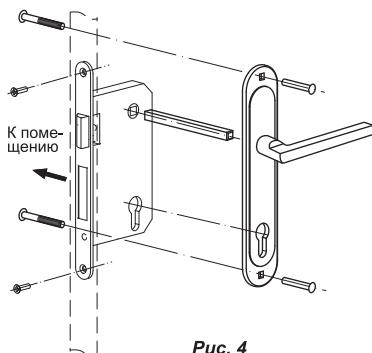


Рис. 4

## Производитель

YIWU TOMI TRADING CO.LTD  
ИУ ТОМИ ТРЭЙДИНГ КО.

Ad.: Room 316, 3rd floor, 999 Chouzhou North Road, Futian Street, Yiwu city, Zhejiang province, China  
Адрес: Жеджянг провинция, ИУ Сити, 3 фLOOR, 999 Чуджоу Ноf Роад, фатиан Стрит, д. 316, Китай