

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК 247-62 С РУЧКАМИ НА ПЛАНКЕ

Благодарим за выбор продукции торговой марки LOCKLY!

Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 247-62 и его модификации предназначен для запирания левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные двери весом не более 50 кг. Тип ЗВ7.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя». Высокое качество изделия гарантирует срок службы в течении 1 года со дня продажи.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Комплектность:

Корпус замка 1 шт.
Ответная планка 1 шт.
Крепежная фурнитура 1 шт.
Ручки на планке 2 шт
Паспорт 1 шт

Условия транспортировки и хранения

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя. Не подлежит обязательной сертификации.

Описание установки и схема замка

Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. При необходимости нужно перевернуть защелку замка повернув ее в нужную сторону, фиксация произойдет автоматически.

а. Определите место установки корпуса замка и нанесите разметку исходя из размеров корпуса замка, согласно размерам на Рис. 1


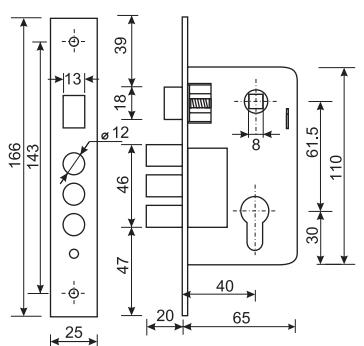


Рис. 1



б. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку. На лицевой стороне двери, выполните отверстие под квадрат ручек, а так же под установку цилиндрового механизма. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами. Рис. 2



Рис. 3

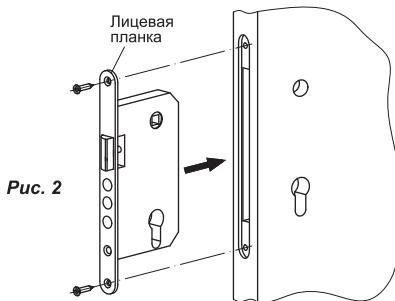


Рис. 2

в. На дверной коробке по установленному корпусу замка, отметьте место установки ответной планки А. Выберете пазы под ригель и под защелку замка. Установите ответную планку в паз и закрепите ее саморезами В. Рис. 3

г. Установите ручки на планке. Установите квадрат в замок и ручку на планке вставьте в квадрат. По установленной ручке отметьте на дверном полотне место отверстий под стяжные винты. Снимите ручку. Просверлите два сквозных отверстия в дверном полотне под стяжные винты. Возьмите ручку, вставьте стяжные втулки в отверстия на планке ручки. Установите ручку на квадрат. Установите вторую часть ручки на квадрат с другой стороны двери. Вставьте стяжные винты в отверстия на планке ручки и вкрутите их в стяжные втулки, используя отвертку. Зафиксируйте ручку на квадрате при помощи винта фиксации. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри проверьте работоспособность замка. Рис. 4

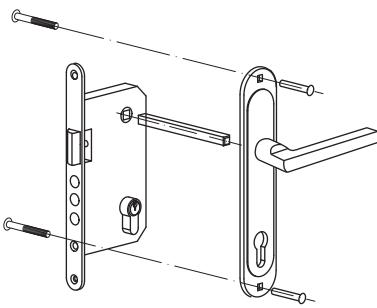


Рис. 4

Производитель

YIWU TOMI TRADING CO.LTD
ИУ ТОМИ ТРЭЙДИНГ КО.

Ad.: Room 316, 3rd floor, 999 Chouzhou North Road, Futian Street, Yiwu city, Zhejiang province, China
Адрес: Жеджянг провинция, ИУ Сити, 3 флор, 999 Чуджоу Ноф Роад, фатиан Стрит, д. 316, Китай